

# フレッツ光ネクスト 設定方法

## MacOSX 10.6

### ブラウザによるホームゲートウェイ設定方法

※「接続先ユーザー名と接続パスワード」はネスク・インターネット・会員登録証を参照し、入力してください。

- 1 アップルメニューからシステム環境設定を開きます。




- 2 システム環境設定からネットワークを開きます。



- 3 ネットワーク画面からネットワーク環境は「自動」を選択してください。  
次に「Ethernet」項目を選んでください。構成は「DHCP サーバを使用」を選択して保存してください。




- 4 Safari 等のブラウザを起動します。アドレスに「http://192.168.1.1/」と入力して Enter キーを押します。




## 5

下記画面が表示されますので任意のパスワードを入力して「設定」をクリックしてください。

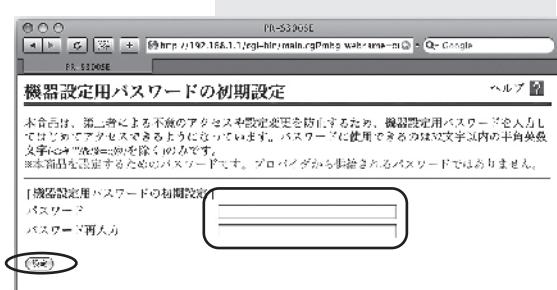

## 6

利用タイプは「インターネット接続先を設定する」を選んでください。

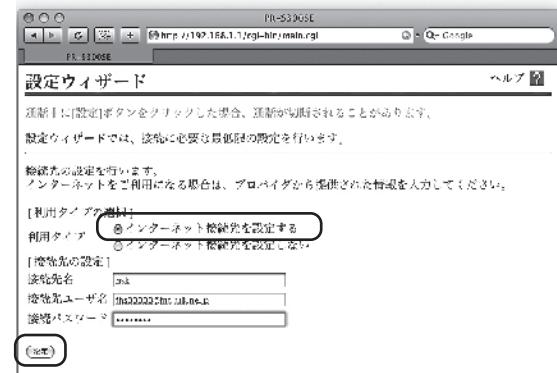

接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザー名には、ネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様 ID」に、ご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。

### ◆フレッツ光ネクスト

「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ集」の場合

お客様ID@fnfg.nsk.ne.jp

「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「ファミリータイプ」の場合

お客様ID@fnf.nsk.ne.jp

「マンション・スーパーハイスピードタイプ集」の場合

お客様ID@fmag.nsk.ne.jp

「マンション・ハイスピードタイプ」、「マンションタイプ」の場合


お客様ID@fma.nsk.ne.jp

接続パスワードはネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様パスワード」を入力してください。

入力が終わりましたら「設定」をクリックしてください。

## 7

下記の画面が表示された場合は、名前には「user」と入力し、パスワードには「5」機器設定用パスワード画面で入力した任意のパスワードを入力して「ログイン」をクリックしてください。

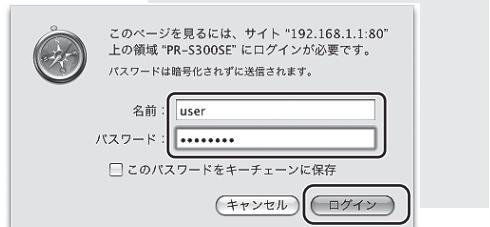

8

状態が「確立」となっていることをご確認ください。  
以上で設定は完了となります。




9

状態が「停止中」となっている場合は接続設定の間違いが考えられます。  
「接続」をクリックしてください。


10

下記画面が表示されます。  
「戻る」をクリックしてください。

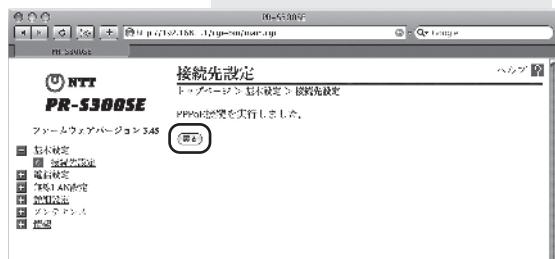


11

状態が「確立」となった場合は設定が成功です。  
「停止中」から変わらない場合は 設定に問題がありますので「メインセッション」をクリックしてください。

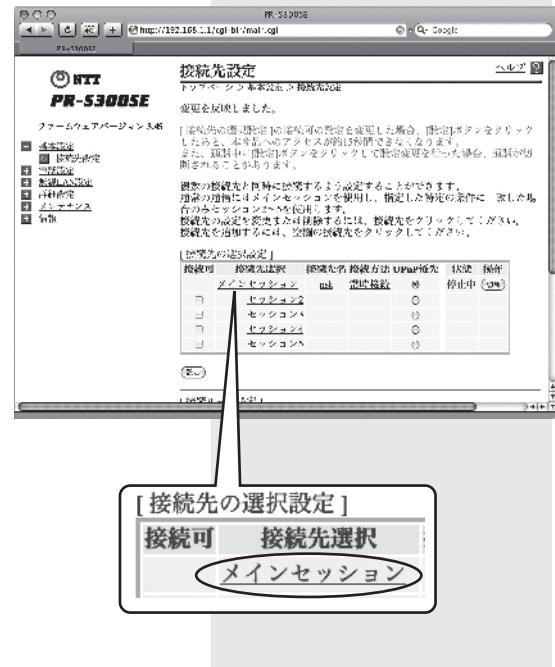

12

接続先ユーザ名と接続パスワードに正しい接続先ユーザ名とパスワードを入力してください。

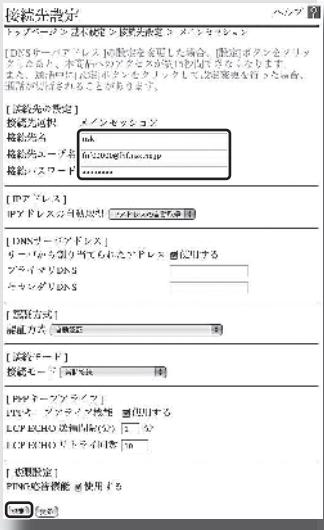

接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザー名には、ネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様ID」に、ご利用コースに応じた「識別子」をつけて入力します。

## ◆フレッツ光ネクスト

「ファミリー・スーパー・ハイスピードタイプ集」の場合

お客様ID@fnfg.nsk.ne.jp

「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「ファミリータイプ」の場合

お客様ID@fnf.nsk.ne.jp

「マンション・スーパー・ハイスピードタイプ集」の場合

お客様ID@fmag.nsk.ne.jp

「マンション・ハイスピードタイプ」、「マンションタイプ」の場合

お客様ID@fma.nsk.ne.jp


接続パスワードはネスク・インターネット・会員登録証記載の「お客様パスワード」を入力してください。

入力が終わりましたら「設定」をクリックしてください。

13

1分30秒ほど時間を置いてから「再表示」をクリックしてください。

状態が「確立」となった場合は設定が成功です。

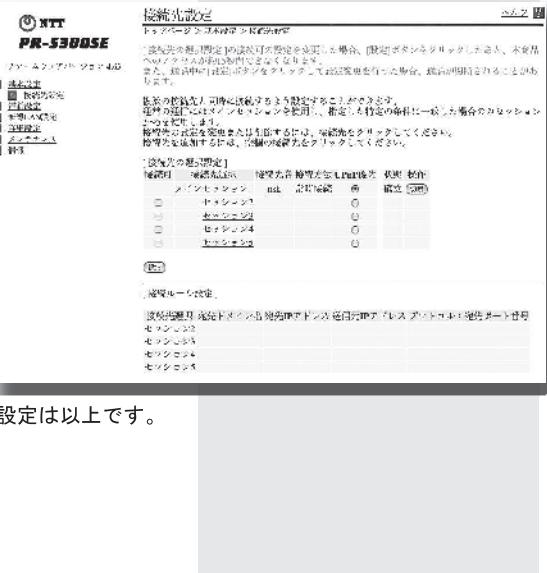

設定は以上です。